


Линейка BSC для заполнения буронабивных свай BSC 2113 H D4

Давление бетона до 130 бар
 Подаваемый объем до 130 м³/ч

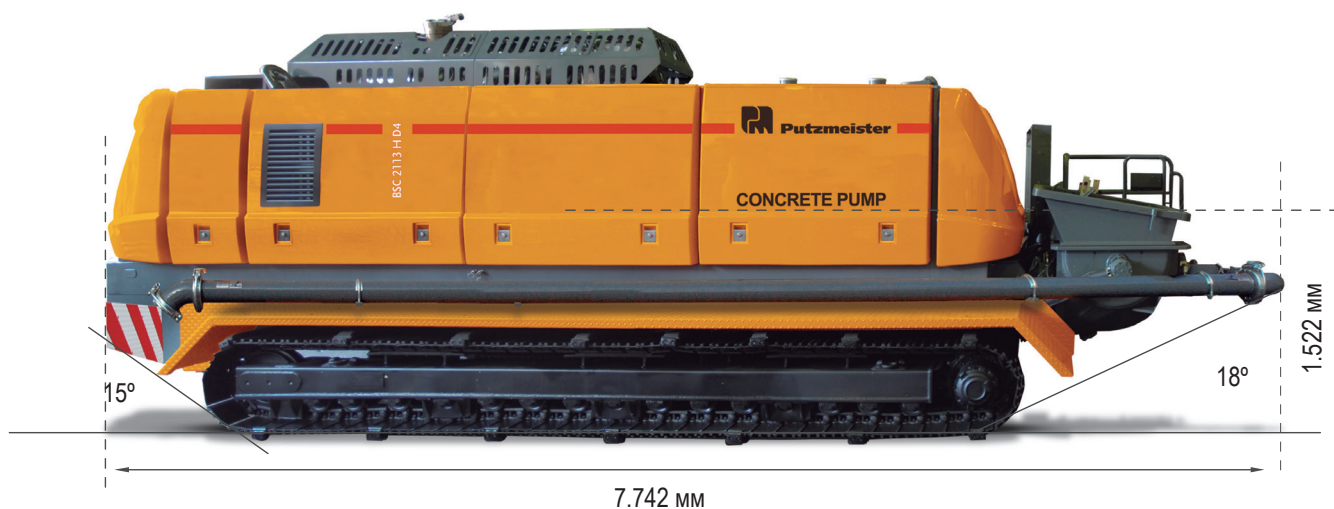

Примечание: Это просто информационный необязательный документ. Указаны максимальные теоретические значения. Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Фотографии и рисунки предназначены только для иллюстрации. Для получения доступных опций обратитесь к производителю.

Технические данные

Размеры		
Длина	мм	7.742
Ширина	мм	2.293
Высота	мм	2.708
Вес	кг	16.000
Бетононасос Putzmeister		
Подаваемый объем до	м ³ /ч	130/89
Давление бетона до	бар	112/130
Ход насоса	мин.	26/18
Ход цилиндра подачи	мм	2.100
Диаметр цилиндра подачи	мм	230
Подключение давления	м	6"(150)

Бункер		
Вместимость	л	600
Максимальный уровень шума	дБ	117
Централизованная смазка вручную		
Корпус		
Дизельный двигатель Deutz, 6 цилиндров		
Мощность двигателя	кВт (л.с.)	330 (450)
Выбросы двигателя Этап IV / Уровень 4f		
Стальные, TFW-Fahrtechnik Серия 7.5		
Максимальная скорость	км/ч	2,5
Запас дизельного топлива	л	230
Огни 2 на бункере, 1 спереди		

Технические данные

Дистанционное управление		
Радиоуправление (перемещение и выдача)		
Кабельное дистанционное управление (выдача)		
Длина кабеля	м	10
Чистящее оборудование		
Емкость для воды	л	1100
Очищающий насос	л/мин /бар	160 / 25
Воздушный компрессор	л/мин	860
Емкость для сжатого воздуха	л	120
Платформа безопасности		
Принадлежности		

Прочее		
Стандартный слой краски MB 1227 Желтый		
Техническая документация 1 бумажная копия, 1 копия CD-ROM		
Панель инструментов		
Электромеханический вибратор		

Опциональное оборудование

Автоматическая централизованная смазка
Водяной насос высокого давления
Электронная отчетность по рабочим данным

Транспортные размеры

