


## Serie BSC para llenar pilas aburridas

## BSC 2113 H D4

Presión hasta 130 bar  
Rendimiento hasta 130 m<sup>3</sup>/h

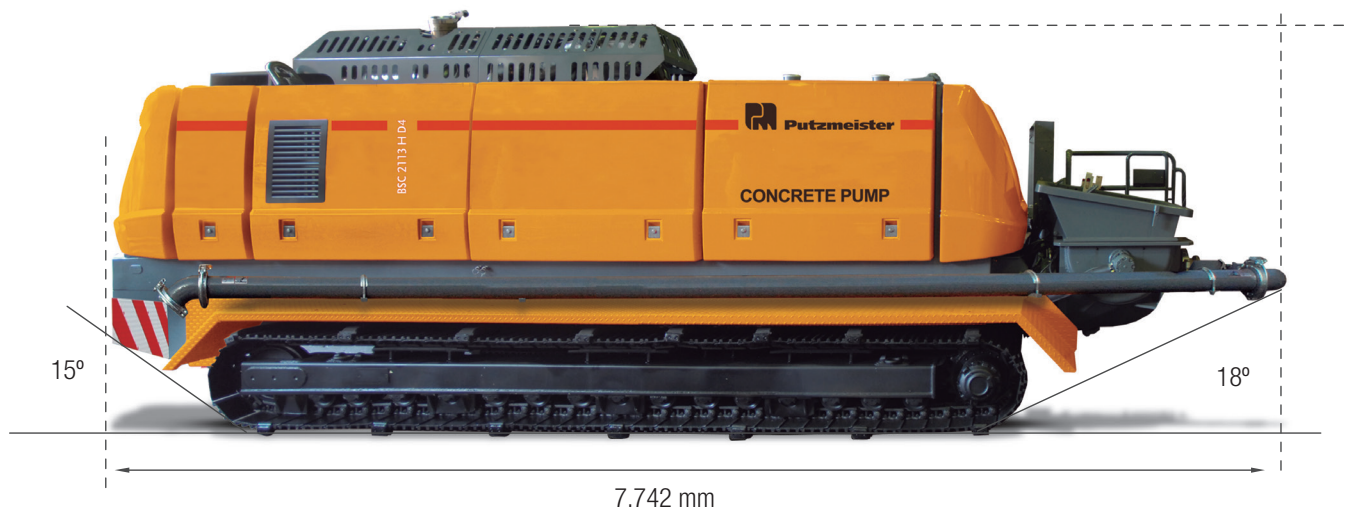

Nota: Documento informativo no vinculante. Los valores indicados son valores máximos teóricos. Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. Las fotos e ilustraciones son meramente ilustrativas. Para información sobre las opciones disponibles, consúltenos.

### Datos técnicos

Dimensiones		
Largo	mm	7.742
Ancho	mm	2.293
Alto	mm	2.708
Peso	kg	16.000
Bomba de hormigón		
Rendimiento teórico máx.	m <sup>3</sup> /h	130/89*
Presión máx.	bar	112/130*
Emboladas	1/min	26/18
Longitud cilindros de transporte	mm	2.100
Diámetro cilindros de transporte	mm	230
Tubería salida	m	6"(150)

\* bomba de hormigón (lado pistón)

Tolva		
Capacidad	l	600
Nivel máx. ruido	dB	117
Engrase centralizado		
Manguito de goma		
Chasis		
Motor Diesel Deutz, 6 cilindros		
Potencia del motor	kW (HP)	330 (450)
Emisiones del motor Stage III B / Tier 4f		
Acero, TFW-Fahrtechnik serie 7.5		
Velocidad máx.	km/h	2,5
Depósito Diesel	l	230
Focos 2 en la tolva, 1 parte delantera		

## Datos técnicos

Control remoto		
Accionamiento por radio (bombeo y traslación)		
Accionamiento por cable (bombeo)		
Longitud del cable	m	10
Equipo de limpieza		
Depósito de agua	l	1100
Bomba de limpieza	l/min /bar	160 / 25
Compresor de aire	l/min	860
Calderín de aire	l	120
Plataforma de seguridad		
Accesorios		

Otros
Pintura estándar MB 1227 Amarillo
Documentación técnica 1 copia papel, 1 copia CD-ROM
Caja de herramientas
Setas de emergencia
Vibrador eléctrico

## Opcionales

Engrase centralizado automático
Bomba agua de alta presión
Informe electrónico de datos

## Dimensiones de transporte

